1.75 PRO 1.75 PRO ABS GF-4 чёрный (750 г)

Композит на основе ABS армированного 4% рубленным стекловолокном.
Обладает улучшенными прочностными свойствами и приятной фактурой финишной поверхности распечатки.

Параметры печати
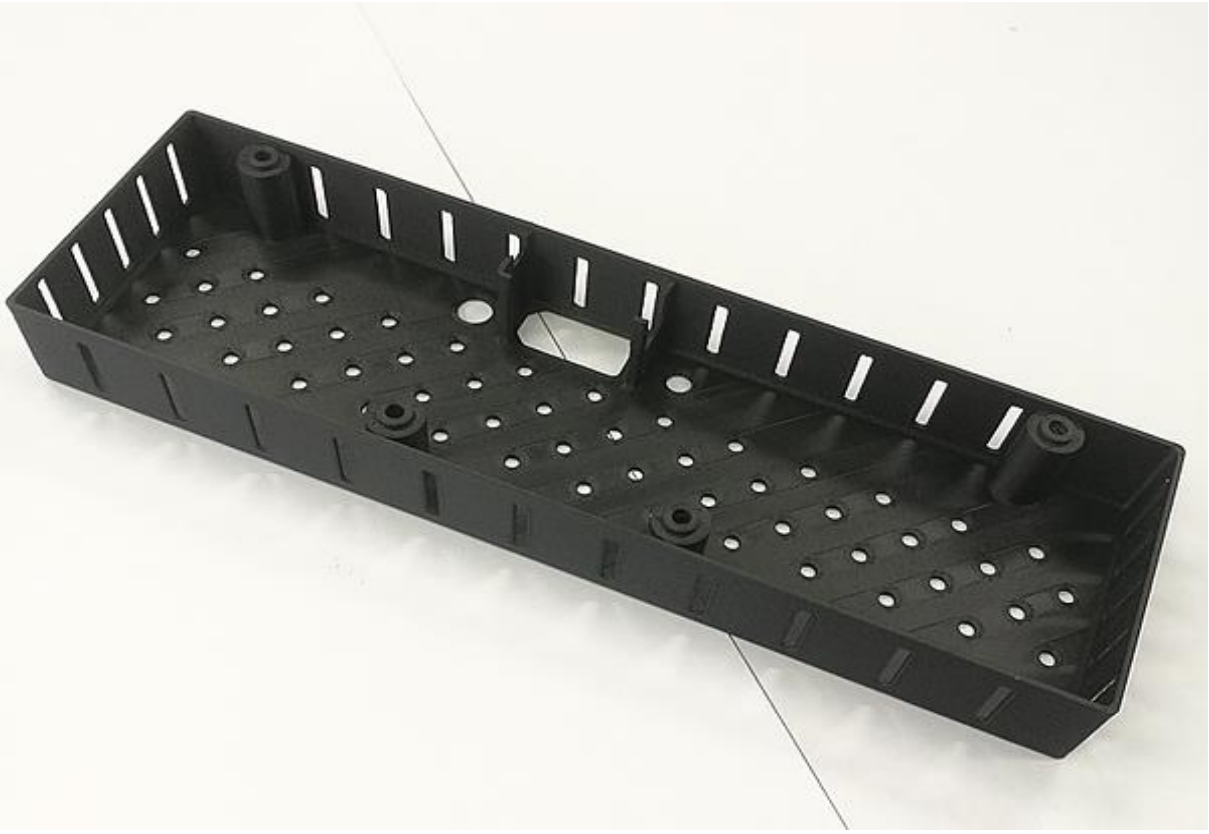
Температура сопла	230-250°C
Температура печатного стола	100-105°C
Скорость печати	до 150 мм/с
Ретракт	0.5-2 мм (директ)
	3-5 мм (боуден)
Подача пластика (Flow)	100%
Допуск по диаметру прутка	0.02 мм
Мин. диаметр сопла	от 0.35 мм
Мин. высота слоя	0.1 мм